

2023

**STORES
EXTÉRIEURS**

Quide
mini



Soliso
EUROPE

ARTÉMIS *BANNE COFFRE*

Nouvelle banne robuste au look futuriste!



Le store banne ARTÉMIS se démarque par son style « futuriste », il bénéficie de larges dimensions. Équipé d'un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTÉMIS répond à tous vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en 2 parties en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé avec lambrequin enroulable (en option).
- Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives et pleines, personnalisables (Motifs découpés dans la joue avec une contre-plaque laquée).
- Supports de pose en aluminium moulé avec système de réglage de l'inclinaison.
- Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé, Ø 78 mm.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,92 m
Largeur maximum	6,015 m
Avancée	4 m
Avancée avec <i>SUN System</i> ®	3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)
	Marron mat 8019

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable électrique Sun System (Soltis 86, 88).
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Lumina Led (bras et barre de charge).
- › Motorisation filaire, RTS, IO.
- › Laquage.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Toile B et C.

KUBA *BANNE COFFRE*

Modernité et performance technique!



Le store banne KUBA, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et contemporaines s'intègre à la façade de votre maison. KUBA se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge venant fermer le coffre.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2,050 m
Largeur maximum	6,080 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

CARACTÉRISTIQUES




- Coffre carré composé de 4 profils en aluminium extrudé : le profil arrière, le profil haut, le profil barre de charge, le bandeau de la barre de charge.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Joes de coffre et joes de barre de charge en aluminium moulé par injection.
- 3 supports de pose en aluminium extrudé, 2 supports extérieurs, largeur : 600 mm, 1 support intermédiaire (si largeur > 4500mm), largeur : 200 mm assurant un maintien optimal.
- Manœuvre électrique. Moteur SOMFY io radio 230 v avec émetteur SITUO 1 io Pure
- Possibilité d'éclairage banne fermée (Lumina Led barre de charge).

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)
	Marron mat 8019

OPTIONS

- › Laquage intégral, 4 coloris en option.
- › Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- › Lumina Led (bras et barre de charge).
- › Motorisation filaire, RTS, IO.
- › Toiles B et C.

HÉMÉRA *BANNE COFFRE*

La banne dernière génération !



Au design soigné, la banne HÉMÉRA est entièrement réalisée par notre bureau d'étude pour une surface de protection optimale et une performance divine !



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,81 m
Largeur maximum	6,04 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

CARACTÉRISTIQUES



- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique thermolaqué (2 faces).
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé thermolaqué.
- Joutes en aluminium moulées par injection.
- Manœuvre électrique motorisée. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 110 Pure.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé de diamètre 78 mm.
- Toiles de la collection SOLISO EUROPE confectionnées avec un ourlet haut et bas et jonc PVC plein.

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

OPTIONS


- › Laquage spécial.
- › Éclairage Lumina Led :
 - › - dans les bras,
 - › - sous le coffre uniquement si leds sur les bras (éclairage banne fermée).
- › Toile B et C.
- › Moteur filaire, RTS.

ANTALYA *BANNE COFFRE*

Le coffre compact



Spécialement conçue pour les loggias, balcons et les terrasses. D'une grande fiabilité la bannette coffree Antalya met en avant ses lignes raffinées.

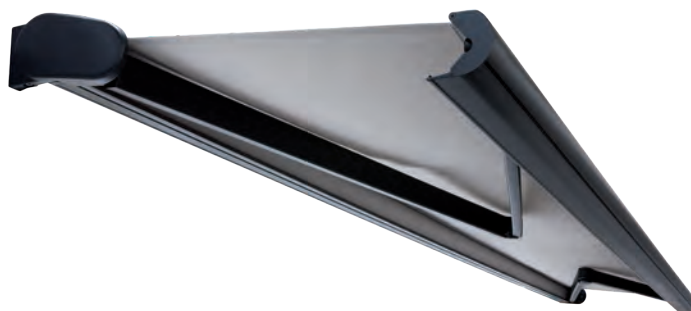

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,50 à 3,25 m

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Joutes en aluminium moulées, laquées blanc cassé 1013 ou blanc 9010.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY iO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 iO Pure.

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

OPTIONS


- › Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Laquage intégral.
- › Support incliné pose plafond.
- › Toile B et C.
- › Moteur filaire, RTS.

HERMÈS ET HERMÈS SUN SYSTEM® LUMINA LED *BANNE COFFRE*

Raffinement et perfection des lignes !



L'Hermès banne coffre est l'alliance de l'esthétique et de l'innovation technologique. Son design résolument raffiné s'intègre harmonieusement à votre façade. Son coffre lui assure une longévité maximum. Ses composants de haute qualité lui offrent une résistance à la corrosion et aux intempéries.

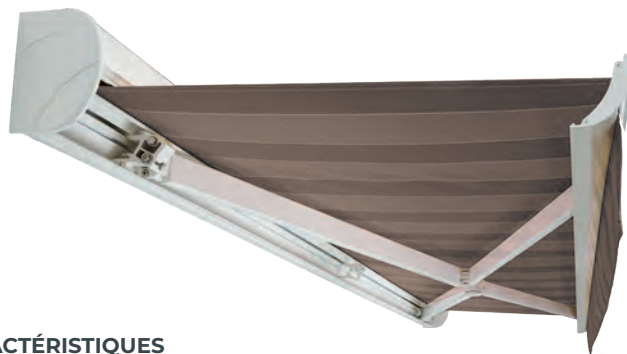

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS

Largeur mini 2 bras	1,98 m, treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée sans SUN'SYSTEM	3,75 m
Avancée avec SUN'SYSTEM	3,25 m

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- Bras LAE : Programme de bras et sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Profil intérieur servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur sa longueur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable électrique (Soltis 86, 88).
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Motorisation filaire et RTS.
- › Lumina Led dans les bras.
- › Dépannage manuel. (sauf Hermès équipé d'un lambrequin enroulable).
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Toile B et C

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)
	Marron mat 8019

CALYSTA *BANNE COFFRE*

L'investissement design durable!



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013


EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
--	------------------------------------

Banne coffre compacte. Ligne design. Protection intégrale de la toile et des bras. La forme intérieure de la barre de charge facilite l'écoulement d'éventuelle entrée d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- La barre de charge ferme le coffre avec précision grâce aux patins de glissement.
- Les joues de barre de charge possèdent une cavité qui permet à l'eau infiltrée dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

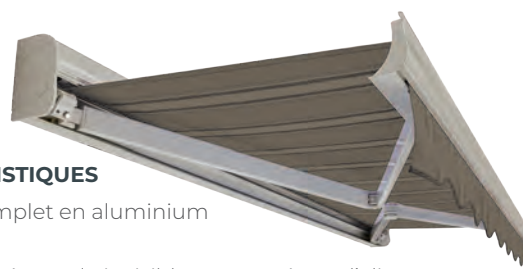

OPTIONS

- › Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- › Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- › Motorisation RTS IO ou filaire.

OSIRIS PLUS *BANNE CASSETTE*

Équipement compact pour petits espaces



Très discrète la banne Osiris Plus est spécialement étudiée pour les ouvertures de petites dimensions. Coffre mini au design épuré assure une protection maximum de la toile.

LAQUAGE

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	1,25 à 2 m	2 m



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
- Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Joue moulée en aluminium.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
- › Moteur filaire.
- › Automatisme vent ou vent/soleil.
- › Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Manœuvre par treuil, RTS ou filaire
- › Toile B ou C

OCÉANIA ET OCÉANIA SUN SYSTEM® LUMINA LED CASSETTE

Un nouveau design pour un bien-être maximum



L'Océania est une banne cassette aux lignes raffinées. Elle se distingue par son lambrequin enroulable, Sun'System, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Très beau design.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS

Largeur minimum **1,93 m**



Largeur maximum 2 bras **5,95 m**

Largeur maximum 3 bras **7 m**





Avancée **1,50 à 3,75 m**

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

 Blanc 9010
 Blanc cassé 1013

EN OPTION

 Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
 Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
 Gris sablé 150 (Futura 2150)
 Marron mat 8019



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joes de coffre moulées en aluminium.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable Sun'System (hauteur maxi 1620 mm).
- › Lambrequin enroulable (treuil ou électrique) avec Toile Soltis 86 ou 88.
- › Automatisme vent ou vent/soleil.
- › Laquage.
- › Thermocollage.
- › Lumina Led sur 3 bras.
- › Moteur RTS, filaire, treuil

MARINA *BANNE CASSETTE*

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons



CARACTÉRISTIQUES

- Banne cassette de faible encombrement suivant inclinaison.
- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LAQUAGE


DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,88 m	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m	3 m

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, balcons et terrasses de petites dimensions. Un coffre de faible encombrement s'intégrant harmonieusement à toutes les façades.

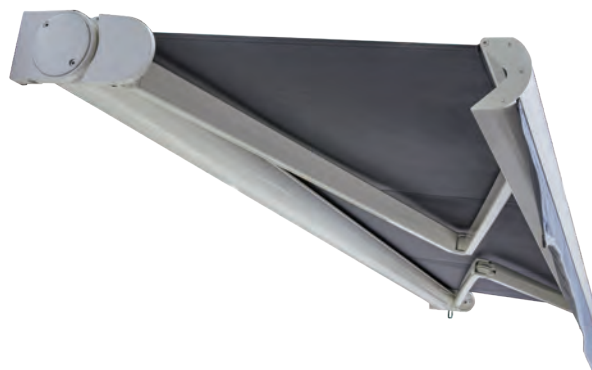

OPTIONS

- › Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc.
- › Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- › Automatisation vent ou vent / soleil.
- › Support incliné de pose plafond.
- › Moteur RTS ou filaire.

IBIZA 300 *BANNE TRADITIONNELLE*

Terrasses et balcons



Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale. Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !

CARACTÉRISTIQUES

- Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Banne traditionnelle de faible encombrement.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m

LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

OPTIONS

- › Platinas pour pose de la banne prémontée.
- › Automatisation vent ou vent / soleil.
- › Support incliné de pose plafond.
- › Thermocollage.
- › Moteur RTS ou filaire.

FLORIDE *BANNE MONOBLOC*

Un classique de grande qualité





LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,91 m	1,88 m
Largeur maximum	5,92 m	5,92 m
Avancée	3,50 m	de 1,50 à 3,50 m

LAQUAGE

DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013

Banne monobloc standard sur mesure offrant un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques. Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs de toiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.



OPTIONS

- › Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc 9010.
- › Treuil planétaire RAL 1013 sur manœuvre par treuil.
- › Supports renforcés ou supports pose plafond.
- › Toit alu extrudé.
- › Dépannage manuel.
- › Thermocollage.
- › Motorisation SOMFY filaire ou RTS.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Pose plafond.

CARAÏBES ÉVOLUTION *MONOBLOC*



Idéal pour les grandes dimensions

Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.
* 6 bras selon la largeur







LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013

EN OPTION

-  Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
-  Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
-  Gris sablé 150 (Futura 2150)
-  Marron mat 8019

CARACTÉRISTIQUES

- Bras L.A.E.
- Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistant à la torsion.
- Barre de charge aluminium 3 canaux.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum 2 bras	2,24 m	2,20 m
Largeur maximum 2 bras	5,96 m	5,96 m
Largeur minimum 4 bras	-	5,96 m
Largeur maximum 4 bras	-	11,83 m
Largeur minimum 6 bras	-	11,83 m
Largeur maximum 6 bras	-	14,18 m
Avancée	de 1,50 à 3,75 m	3,75 m

OPTIONS

- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Toit aluminium thermolaqué.
- › Motorisation filaire, RTS ou iO.
- › Laquage.
- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

ALIZÉ / ALIZÉ MAXI *STORE DE VÉRANDA*

Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !



Spécialement conçu pour la protection solaire des toitures vitrées, le store Alizé vous permettra de profiter pleinement de votre véranda. Il tamise la lumière et évite " l'effet de serre ". Son coffre de dimension réduite protégeant la toile contre les intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LIMITES DIMENSIONNELLES

ALIZÉE	SIMPLE TRAVÉE	DOUBLE TRAVÉE	ALIZÉE MAXI
Largeur minimum	2 m	5 m	2,5 m
Largeur maximum	5 m	9 m	6 m
Avancée minimum	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Avancée maximum	4,25 m	4,25 m	5 m

LAQUAGE

DE BASE

Blanc 9010

OPTIONS

- › Laquage.
- › Toile LUMERA (Sattler), Soltis 92.
- › Thermocollage.

ATHÉNÉE 80 *STORE DE TERRASSE*

Le créateur d'espaces de convivialité



Athénée 80, c'est l'abri de terrasse à double pentes avec les toiles rétractables qui vous permet de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

OPTIONS

- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

CARACTÉRISTIQUES

- Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- Joes de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LAQUAGE

DE BASE

Blanc 9010

EN OPTION

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL

Largeur minimum	1,80 m
Largeur maximum	5,80 m
Avancée minimum	2 x 1,50 m
Avancée maximum	2 x 3 m

BANNETTE ET SOLISTOR *STORE À PROJECTION*

Habillez vos baies et vos fenêtres



Bannette à projection

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité. Adaptée pour la protection des larges baies.

Solistor à projection

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

CARACTÉRISTIQUES

- Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES

TYPE DE PRODUIT	BANNETTES À PROJECTION		BANNETTES VERTICALE GUIDÉE	SOLISTOR À PROJECTION	SOLISTOR
Manœuvre	électrique		électrique	électrique	électrique
Bras	2	3	-	-	-
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m	3 m
Avancée	0,6 à 1,5 m		3,75 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m

Soliso
EUROPE